

TECH2MOVE

www.tech2move.com.br

GUIA RÁPIDO

Antena Wi-Fi 6 de Uso Externo de Alta Potência, 1.800Mbps, 2.4/5Ghz, PoE e IP67



ARIEAL HD6


Configuração

1. Conectando ao PC

1.1 Via Wireless



- ① Desconecte o cabo Ethernet de seu computador (se houver).
- ② Ligue seu Wi-Fi, encontre a rede deste produto com seus dispositivos (celular, tablet, notebook, etc.) e conecte.

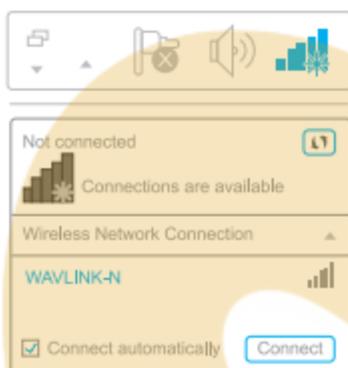


Windows



Mac

1.2 Via cabo

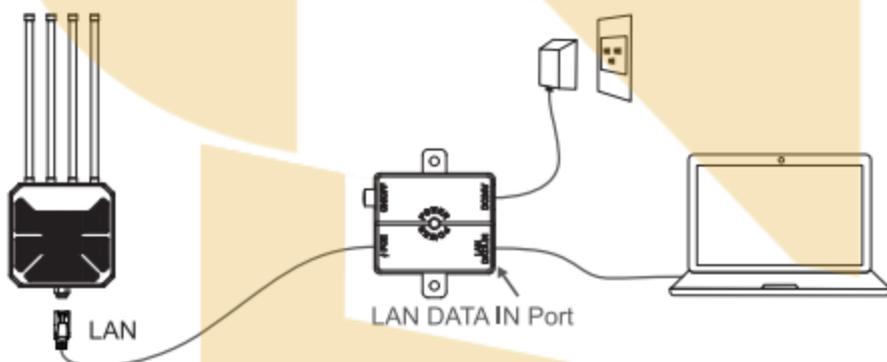


- ① Conecte o cabo Ethernet em seu PC/Notebook e a outra ponta no conversor PoE, e então você pode começar a configurar o produto.

2. Assim que seu roteador se conectar pela primeira vez, a página de login irá aparecer, você também pode digitar "192.168.10.1" ou "waplogin.link" na barra de endereços de seu navegador do PC ou celular. a senha padrão é "admin"



3. Escolha seu País/Região e Fuso Horário. Para a sua segurança, recomendamos que você troque esta senha, clique em NEXT.

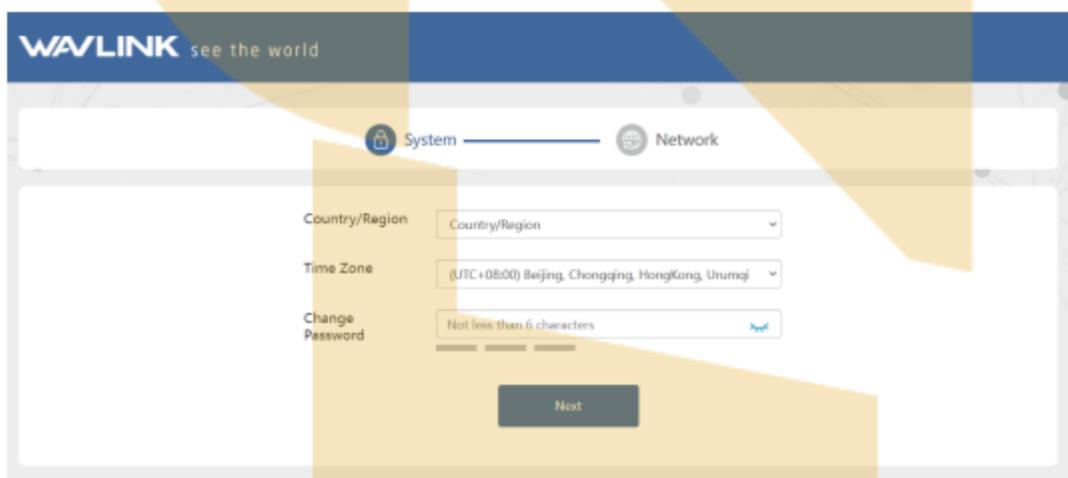

4. Seleção de modos.

Este produto tem 4 modos, mas iremos abordar os mais utilizados.

4.1 Modo Repetidor

Para o modo Repetidor, recomendamos que escolha "WISP", você pode inserir manualmente o nome da rede, ou conectar em algum outro da lista. No campo "Password" a senha deve ser a mesma da rede Wi-Fi conectada, cliquem em "Connect".


The screenshot shows the Wavlink web interface with the following elements:

- Header:** WAVLINK see the world
- Navigation:** System (selected) and Network
- Mode selection:** A dropdown menu set to "WISP-Recommended".
- Connect to:** A text input field.
- Password:** A text input field with a blue eye icon for visibility.
- 2.4G:** A text input field.
- 5G:** A text input field.
- Connect:** A blue button.
- Radio Selection:** Two radio buttons: "Select Wi-Fi" (checked) and "Manual Input".
- Network List:** A table with columns "5G/2.4G" and "Choose".

5G/2.4G	Choose
@To_wLink_5555G	<input type="radio"/>
WHD_072A	<input type="radio"/>
888577776666	<input type="radio"/>
WAVLINK_Touch	<input type="radio"/>
zch	<input type="radio"/>

4.2 Modo Roteador

Se você escolher o Modo Roteador, o sistema irá te guiar como selecionar o "WAN Type", recomendamos "DHCP". Para o "Encryption Mode" o padrão é WPA-PSK, recomendamos o "WPA3/WPA2-MIX" caso seus dispositivos suportem. Para a segurança da sua rede, recomendamos que insira uma senha.

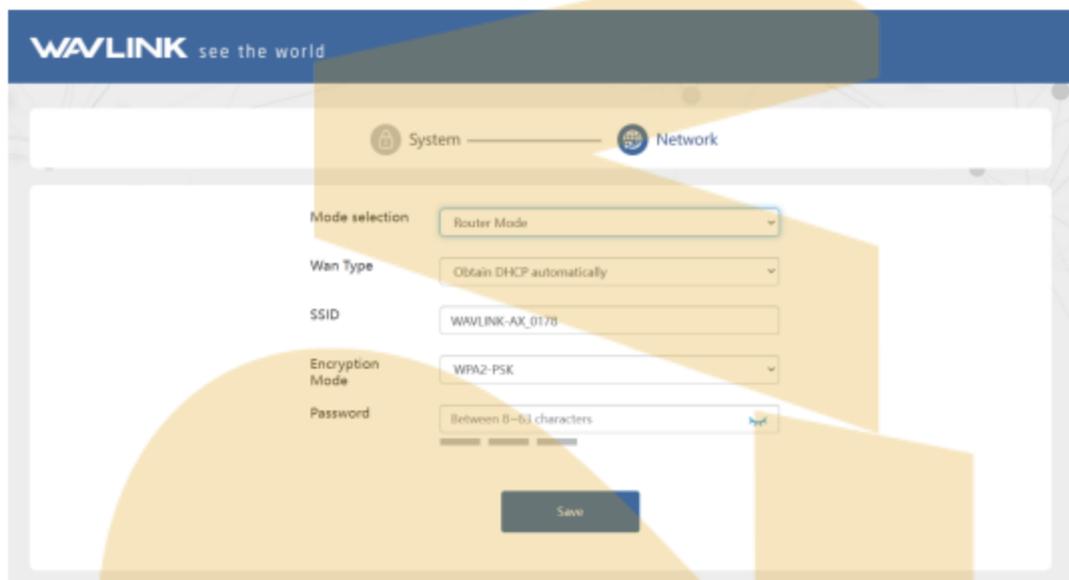

WAVLINK see the world

System Network

Mode selection Router Mode

Wan Type Obtain DHCP automatically

SSID WAVLINK-AX_0178


Encryption Mode WPA2-PSK

Password Between 8-63 characters

Save

Trocar senha do Wi-Fi

Caso precise trocar a senha do Wi-Fi, clique em "Wireless".

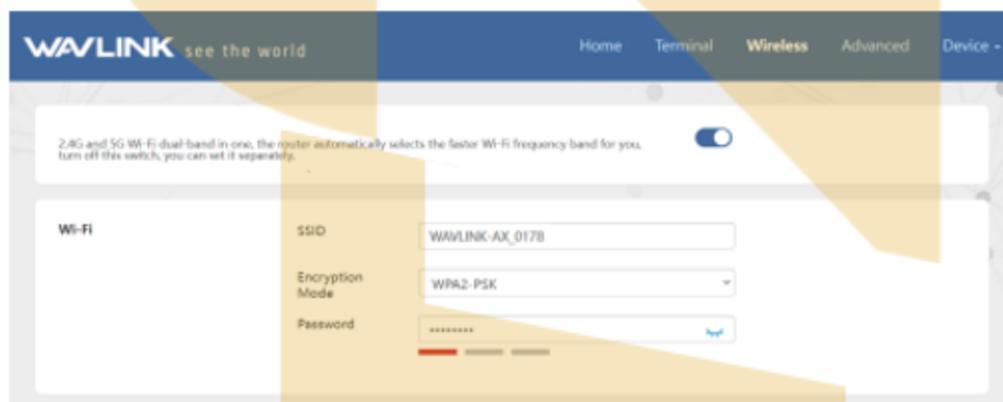

WAVLINK see the world

Home Terminal **Wireless** Advanced Device -

2.4G and 5G Wi-Fi dual-band in one, the router automatically selects the faster Wi-Fi frequency band for you. Turn off this switch, you can set it separately.

Wi-Fi

SSID WAVLINK-AX_0178

Encryption Mode WPA2-PSK

Password *****

Save